
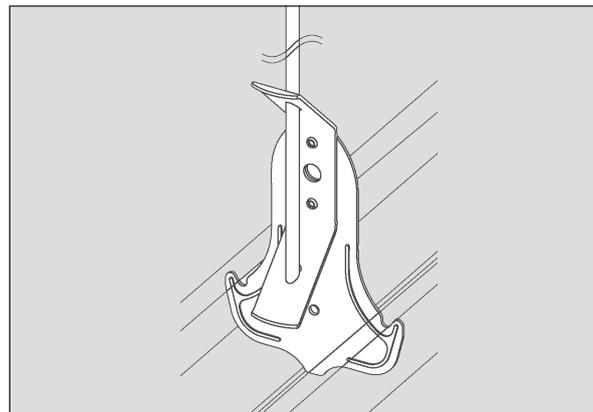


Suspension rapide ancre, CD 60/27

Réf. 101539

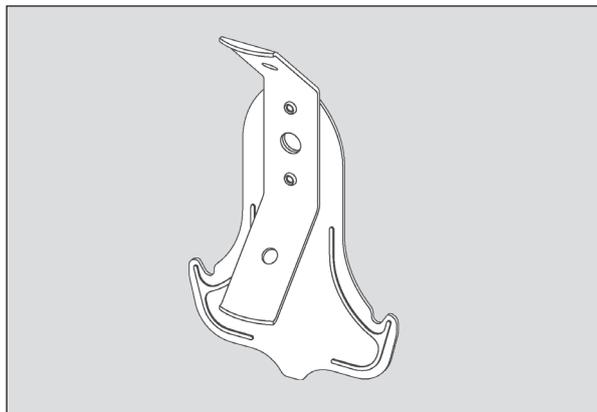

Application

Suspension de profilés CD 60/27 à la dalle brute à l'aide de fil à œillet

Propriétés

- Engagement facile de la suspente dans le profilé par le haut
- Arrondis « épargnant les doigts » sur le ressort de pression
- L'installation 3 points dans le profilé supprime tout risque de « cliquetis » dans le plafond

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	0,9 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	250 N (capacité de charge normale)
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur