
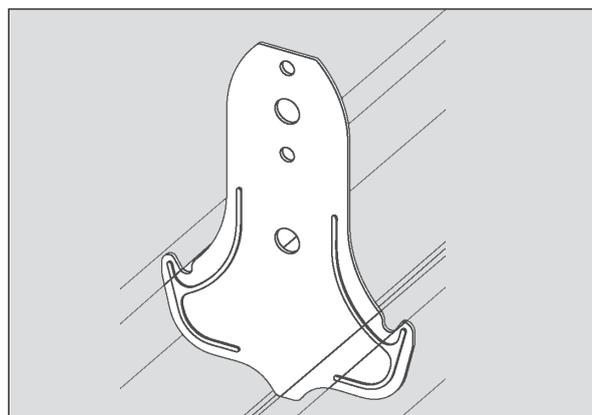


Suspension ancre, 80 mm, CD 60/27

Réf. 101541

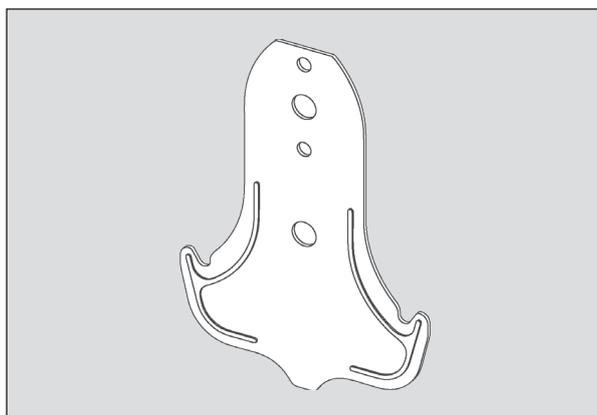

Application

Fixation de profilés CD 60/27 à la base de la construction (p. ex. poutres de support)

Propriétés

- L'installation 3 points dans le profilé supprime tout risque de « cliquetis » dans le plafond et la suspen- te reste bien amarrée dans le profilé

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	0,9 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	250 N (capacité de charge normale)
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur