
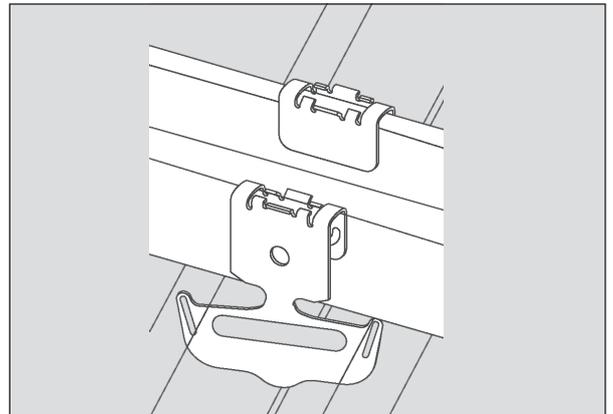


## Drehankerwinkel, CD 60/27

Art.-Nr. 101573

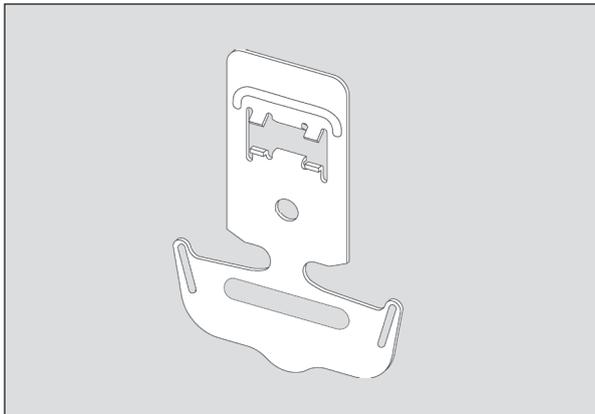

### Anwendung

Schnelle und sichere Verbindung von CD 60/27-Profilen im Winkel von 30° bis 150°

### Eigenschaften

- Auch bei geringen Einbauhöhen leicht zu montieren
- Starre Verbindung für abgegrenzte Flächen, wie z. B. Deckensegel, bestens geeignet
- Wird immer beidseitig am Tragprofil befestigt
- Bohrloch für Verschraubung des Drehankerwinkels bereits vorgesehen

### Technische Daten

<b>Material</b>	Verzinktes Stahlblech	<b>Verpackungseinheit</b>	100 Stück / VPE
<b>Materialstärke</b>	1,0 mm	<b>Brandverhalten</b>	Klasse A1
<b>Lagerdauer</b>	Unbegrenzt	<b>Tragfähigkeit</b>	250 N (normale Traglast)
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	<b>Korrosionsschutz</b>	Klasse B

*(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)*

### Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet