
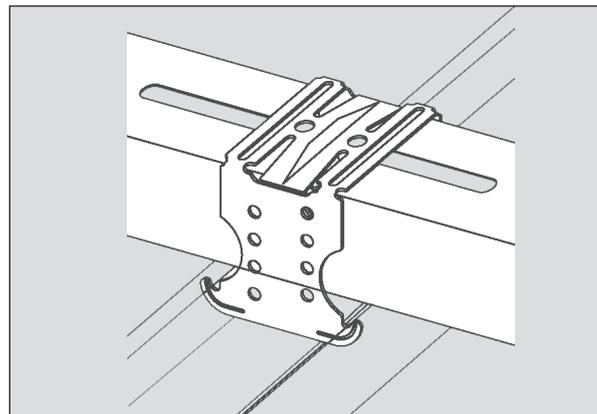


Croix de liage UA, UA 50 / CD 60/27

Réf. 101575

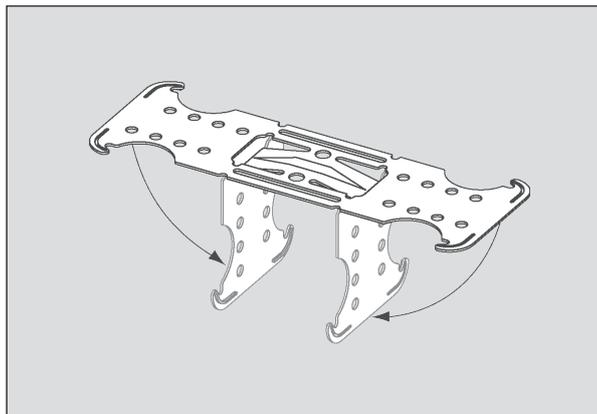

Application

Liaison rapide et sûre des profilés CD 60/27 et UA 50

Propriétés

- Facile à monter même en cas de faibles hauteurs de montage : introduire à plat, plier et arrêter
- Après le montage, les profilés peuvent encore être décalés pour un équipement ultérieur
- Son profil claboté évite au raccord de glisser
- Grande mobilité assurée par l'effet de ressort des deux languettes
- Stockage compact et manipulation en raison de la conception extrêmement plate de la croix de liage

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	0,9 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	400 N (capacité de charge normale)
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Les croix de liage sont livrées « déployées »
- Non adapté à une utilisation en extérieur
- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)