



# Sous-construction

Fiche de données produit 191

Informations techniques

## Suspension directe, 50 mm, CD 60/27

Réf. 101601

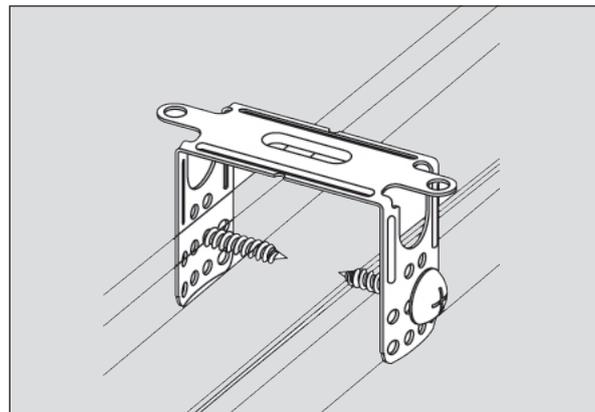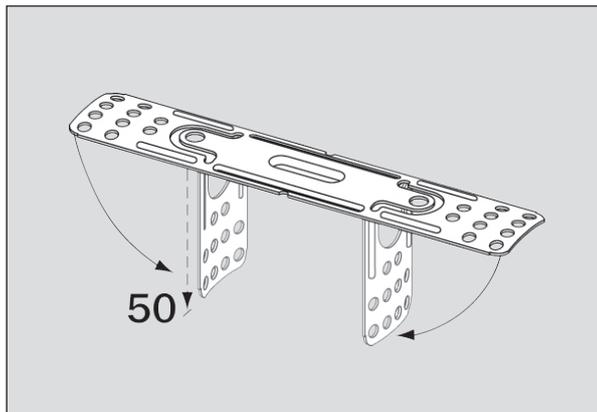

### Application

Fixation des profilés CD 60/27 directement à la base de la construction (p. ex. poutres de support ou plafond en béton brut) avec possibilité de compensation jusqu'à 50 mm

### Propriétés

- Les deux languettes latérales permettent aussi un vissage ultérieur
- Exécution plate, manutention facilitée sur le chantier
- Rigidité augmentée par la courbure des branches

### Données techniques

<b>Matériau</b>	Tôle d'acier galvanisée	<b>Unité de conditionnement</b>	100 unités/UC
<b>Épaisseur du matériau</b>	0,9 mm	<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Durée de stockage</b>	Illimitée	<b>Capacité de charge</b>	400 N (capacité de charge normale)
<b>Conditions de stockage</b>	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	<b>Protection anticorrosion</b>	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

### Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur