
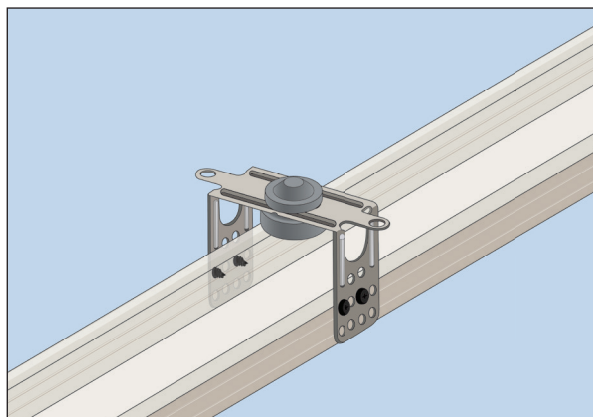


Direktschwingabhänger, 50 mm, 4-Loch, CD 60/27

Art.Nr. 101612

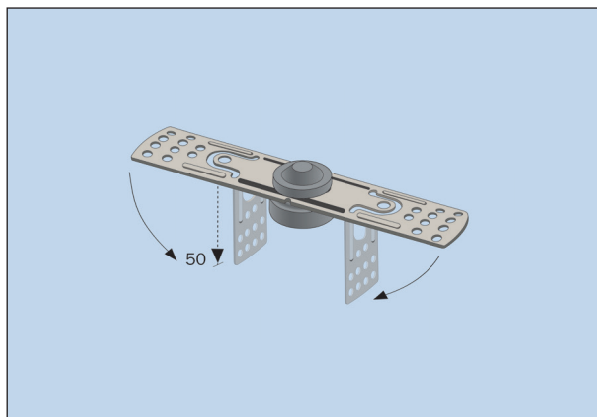

Anwendung

Befestigung von CD 60/27-Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis 50 mm. Der Direktschwingabhänger ist zudem mit einem Element zur Schallentkopplung („Schwingelement“) ausgestattet.

Eigenschaften

- Flache Ausführung, kompaktes Handling auf der Baustelle
- Erhöhte Drucksteifigkeit durch Wölbung an den Schenkeln
- Reduktion der Schallübertragung durch das Schwingelement

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech
Materialstärke	0,9 mm
Lagerdauer	Unbegrenzt
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen

Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Brandverhalten	Klasse A1
Tragfähigkeit	400 N (normale Traglast)
Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet