
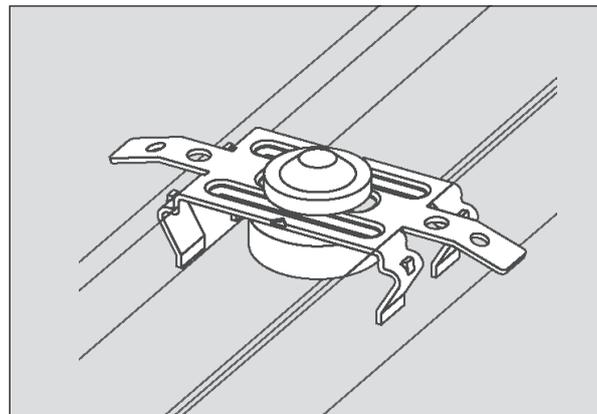


Clip à serrage pour montage direct, 4 mm, CD 60/27

Réf. 101623

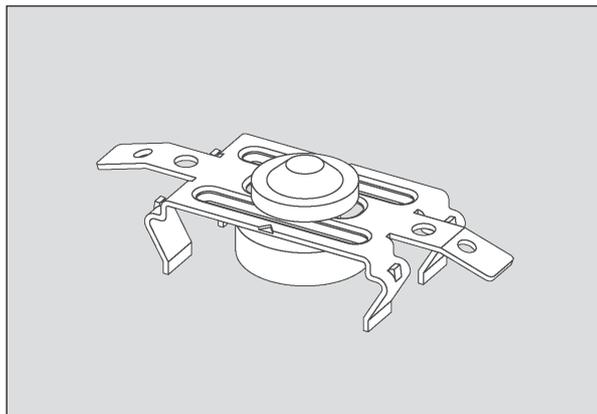

Application

**Fixation des profilés CD 60/27 directement sur la base de la construction.
Équipé en plus d'un élément d'isolation acoustique.**

Propriétés

- Montage simplifié : Les clips sont positionnés sur le cordeau à l'aide d'une encoche et vissés. Le profilé est ensuite clipsé et les deux languettes soulevées et vissées, si nécessaire
- Réduction de la transmission des sons grâce à l'élément antivibratile

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	1,2 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	250 N (capacité de charge normale)
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur