
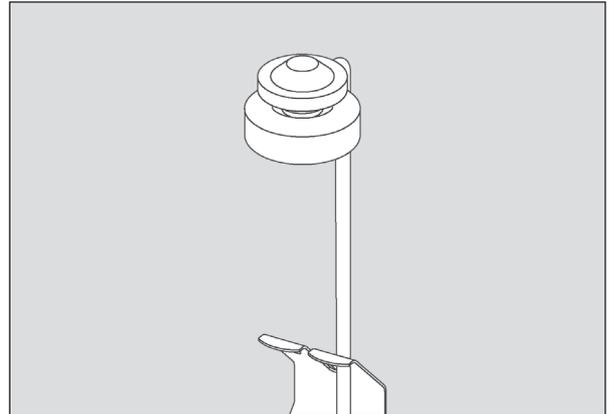


## Ösendraht mit Schwingelement

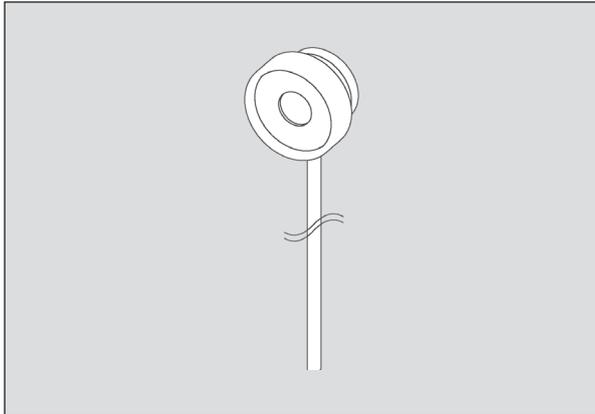

### Anwendung

**Verbindungsdraht zwischen Befestigung an der Rohdecke und einem Abhänger mit Spannfeder.  
Durchmesser 4 mm, verzinkt. Mit Schwingelement**

### Eigenschaften

- Verfügbar in folgenden Längen (Sonderlängen auf Anfrage):
  - 125 mm Art.-Nr. 101628
  - 250 mm Art.-Nr. 101630
  - 375 mm Art.-Nr. 101632
  - 500 mm Art.-Nr. 101634
  - 750 mm Art.-Nr. 101636
  - 1000 mm Art.-Nr. 101638
  - 1250 mm Art.-Nr. 101640
  - 1500 mm Art.-Nr. 102087
  - 1750 mm Art.-Nr. 101641
  - 2000 mm Art.-Nr. 101642
  - 2500 mm Art.-Nr. 101643
  - 3000 mm Art.-Nr. 101644

### Technische Daten

<b>Material</b>	Verzinktes Stahlblech	<b>Verpackungseinheit</b>	100 Stück / VPE
<b>Materialstärke</b>	4,0 mm	<b>Brandverhalten</b>	Klasse A1
<b>Lagerdauer</b>	Unbegrenzt	<b>Tragfähigkeit</b>	---
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	<b>Korrosionsschutz</b>	Klasse B

*(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)*

### Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet