
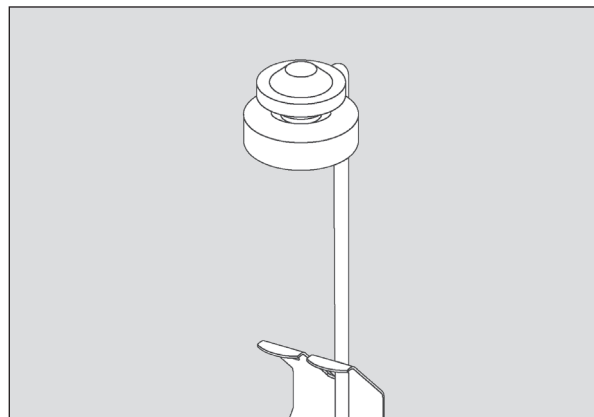


Fil à œillet avec élément antivibratile

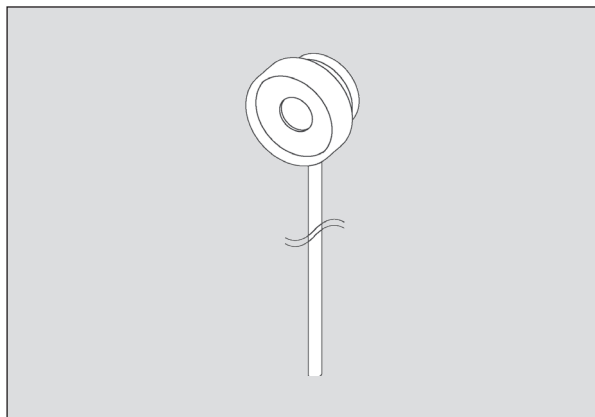

Application

Fil de liaison entre la fixation à la dalle brute et une suspente à ressort tendeur.
Diamètre 4 mm, galvanisé. Avec élément antivibratile

Propriétés

- Disponible dans les longueurs suivantes (longueurs spéciales sur demande) :
 - 125 mm réf. 101628
 - 250 mm réf. 101630
 - 375 mm réf. 101632
 - 500 mm réf. 101634
 - 750 mm réf. 101636
 - 1000 mm réf. 101638
 - 1250 mm réf. 101640
 - 1500 mm réf. 102087
 - 1750 mm réf. 101641
 - 2000 mm réf. 101642
 - 2500 mm réf. 101643
 - 3000 mm réf. 101644

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	4,0 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	---
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur