
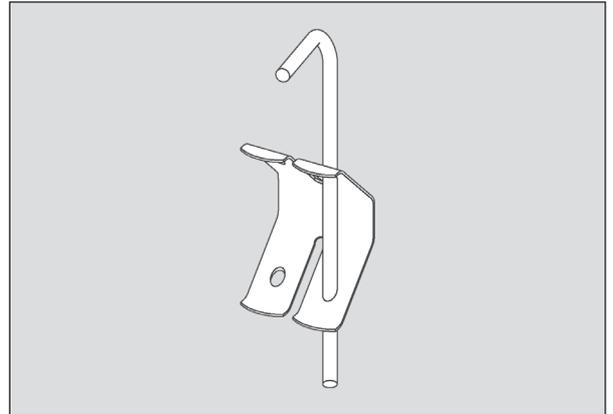


Hakendraht

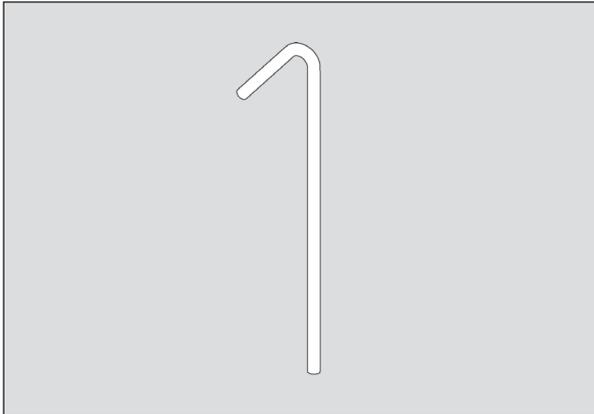

Anwendung

Hakendraht zur Abhängung von T-Profilsystemen mit entsprechenden Einstanzungen, Durchmesser 4 mm, verzinkt.

Eigenschaften

- Verfügbar in folgenden Längen (Sonderlängen auf Anfrage):
 - 125 mm Art.-Nr. 100944
 - 250 mm Art.-Nr. 100945
 - 375 mm Art.-Nr. 100946
 - 500 mm Art.-Nr. 100947
 - 750 mm Art.-Nr. 100948
 - 1000 mm Art.-Nr. 100949
 - 1250 mm Art.-Nr. 100950
 - 1500 mm Art.-Nr. 101809
 - 1750 mm Art.-Nr. 100952
 - 2000 mm Art.-Nr. 100954
 - 2500 mm Art.-Nr. 100955
 - 3000 mm Art.-Nr. 100956

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	4,0 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	---
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet