
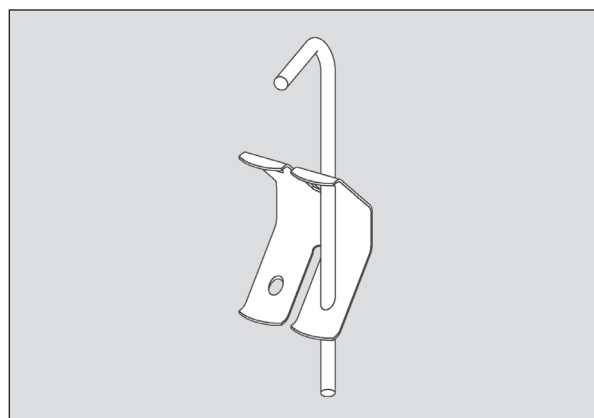


Fil à crochet

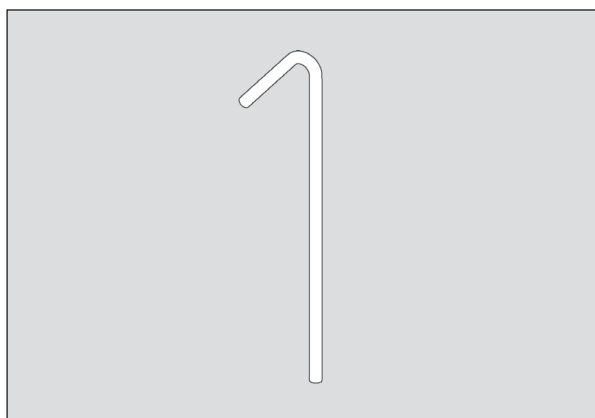

Application

Fil à crochet servant à suspendre les systèmes de profilés en T avec découpes correspondantes, diamètre 4 mm, galvanisé.

Propriétés

- Disponible dans les longueurs suivantes (longueurs spéciales sur demande) :
 - 125 mm réf. 100944
 - 250 mm réf. 100945
 - 375 mm réf. 100946
 - 500 mm réf. 100947
 - 750 mm réf. 100948
 - 1000 mm réf. 100949
 - 1250 mm réf. 100950
 - 1500 mm réf. 101809
 - 1750 mm réf. 100952
 - 2000 mm réf. 100954
 - 2500 mm réf. 100955
 - 3000 mm réf. 100956

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	4,0 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	---
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur