
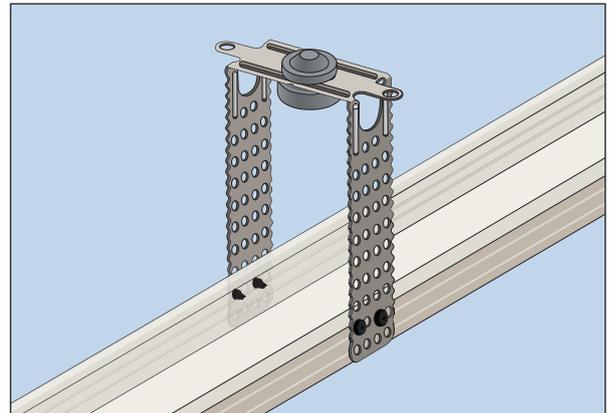


Direktschwingabhänger, 120 mm, 4-Loch, CD 60/27

Art.Nr. 100919

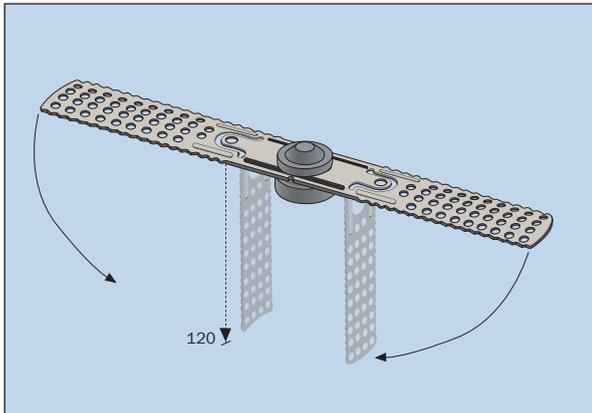

Anwendung

Befestigung von CD 60/27-Profilen direkt am Bauuntergrund mit der Möglichkeit zum Ausgleich bis 120 mm. Der Direktschwingabhänger ist zudem mit einem Element zur Schallentkopplung („Schwingelement“) ausgestattet.

Eigenschaften

- Flache Ausführung, kompaktes Handling auf der Baustelle
- Erhöhte Drucksteifigkeit durch Wölbung an den Schenkeln
- Reduktion der Schallübertragung durch das Schwingelement

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	0,9 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	400 N (normale Traglast)
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet