


Profilé CD 60/27/0,6 rK

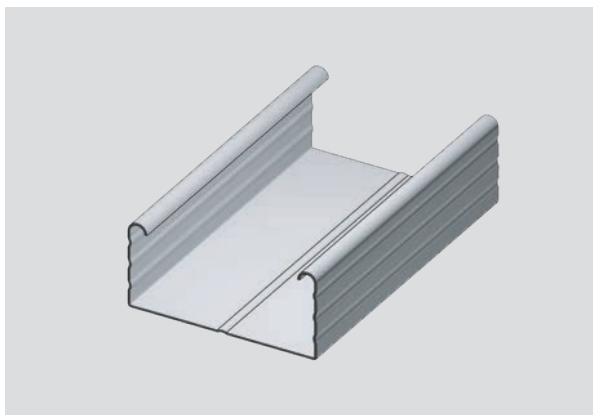

Application

Sous-construction métallique pour systèmes de plafond, utilisé comme profilé de base ou profilé porteur

Propriétés

- Largeur de profilé 60 mm
- Hauteur de branche 27 mm
- Bord de profilé arrondi (rK)
- Longueurs disponibles:
 - Réf. PRO-00100 1190 mm
 - Réf. PRO-00101 2600 mm
 - Réf. PRO-00102 3100 mm
 - Réf. PRO-00103 3600 mm
 - Réf. PRO-00104 4000 mm
 - Réf. PRO-00105 4600 mm
 - Longueurs spéciales sur demande
 - Exécution incurvée sur demande

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	12 unités = petit paquet 180 unités = gros paquet
Épaisseur du matériau	0,6 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	–
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

Remarques

- Non adapté à une utilisation en extérieur
- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Effectuer la découpe des profilés avec une cisaille à tôle
- Le stockage à l'air libre peut entraîner l'apparition de « rouille blanche » due à l'humidité. Celle-ci est n'influence pas la qualité du profilé