
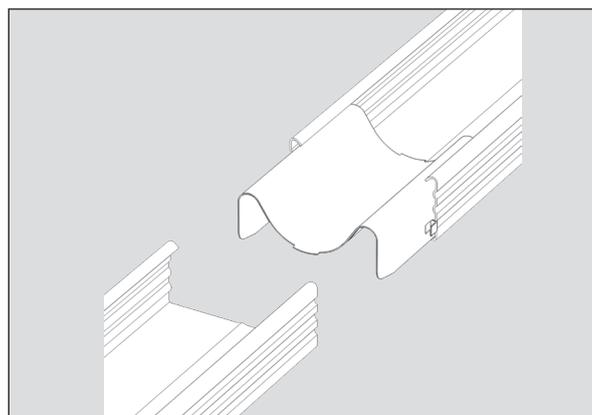


Raccord, 80 mm, CD 60/27

Réf. 101586

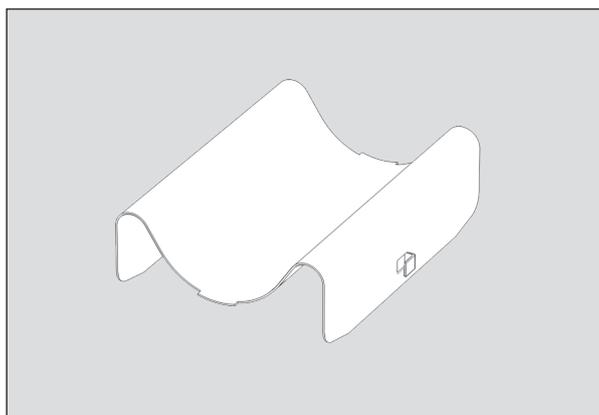

Application

Liaison longitudinale rapide et sûre des profilés CD 60/ 27

Propriétés

- Liaison rapide, précise et ajustée sans jeu des profilés CD 60/27 dans le sens de la longueur
- Forme ondulée spéciale permettant les vissages au niveau des joints des plaques en placoplâtre

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	0,5 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	(non requise)
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur