


Profilé UD 28/27/0,6

Réf. PRO-00106

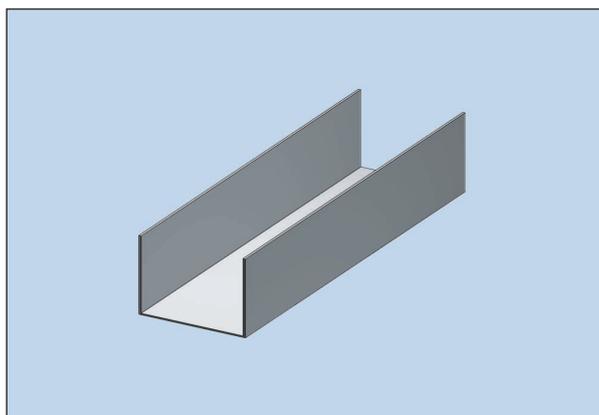

Application

Sous-construction métallique pour systèmes de plafond, utilisé comme profilé d'aide au montage

Propriétés

- Largeur de profilé 28 mm
- Hauteur de branche 27 mm
- Longueur 3000 mm
- Avec découpes régulières (perforations) pour un montage mural aisé et rapide

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	16 unités = petit paquet 288 unités = gros paquet
Épaisseur du matériau	0,6 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	–
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

Remarques

- Non adapté à une utilisation en extérieur
- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Effectuer la découpe des profilés avec une cisaille à tôle
- Le stockage à l'air libre peut entraîner l'apparition de « rouille blanche » due à l'humidité. Celle-ci n'influence pas la qualité du profilé