


Ermittlung des geeigneten Nonius - Oberteiles

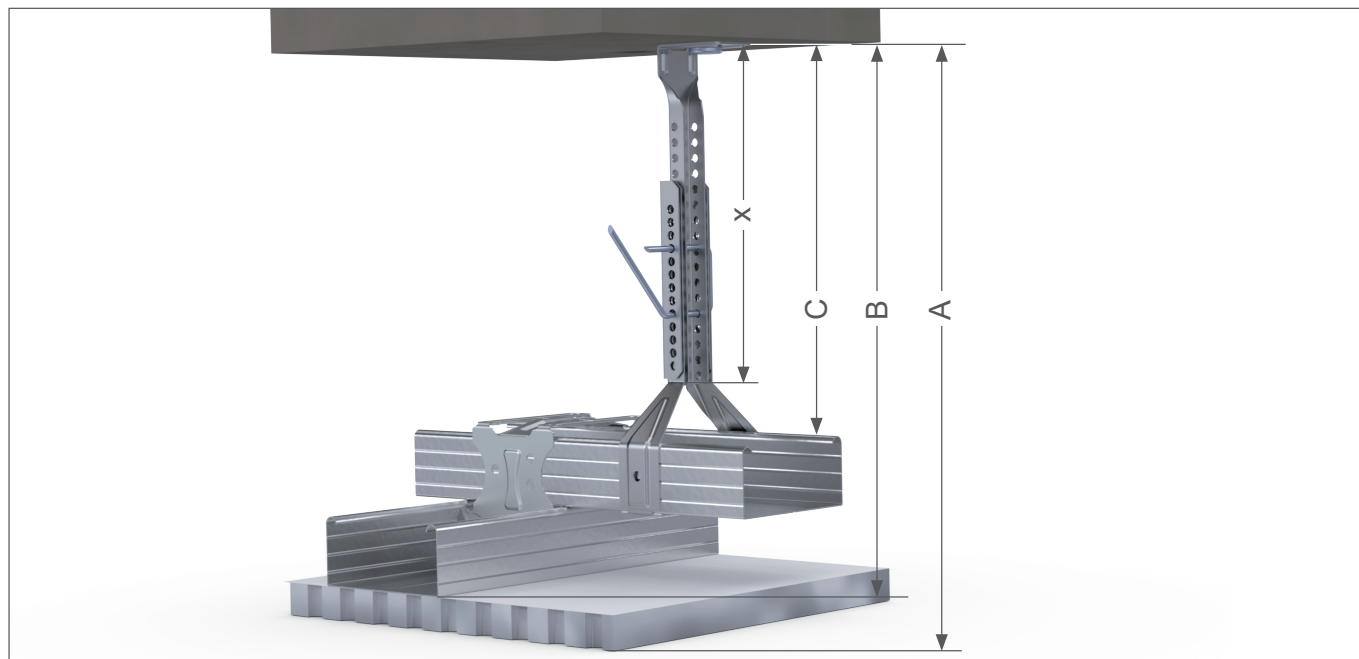

Artikel-Nr.	Länge	X =	A Rohdecke - Unterkante Fertigdecke		B Rohdecke - Unterkante Unterkonstruktion		C Rohdecke - Oberkante Unterkonstruktion	
			Nonius-Bügel Art.Nr. 101553	Nonius-Unterteil Art.Nr. 101588	Nonius-Bügel Art.Nr. 101553	Nonius-Unterteil Art.Nr. 101588	Nonius-Bügel Art.Nr. 101553	Nonius-Unterteil Art.Nr. 101588
	mm	mm	mm		mm		mm	
101647	200	130	190-260		175-245		120-190	
101650	300	230	280-360		265-345		210-290	
101653	400	330	380-460		365-445		310-390	
101656	500	430	480-560		465-545		410-490	
101659	600	530	580-660		565-645		510-590	
101662	700	630	680-760		665-745		610-690	
101665	800	730	780-860		765-845		710-790	
101668	900	830	880-960		865-945		810-890	
101670	1000	930	980-1060		965-1045		910-990	
101673	1100	1030	1080-1160		1065-1145		1010-1090	
101675	1200	1130	1180-1260		1165-1245		1110-1190	
101677	1300	1230	1280-1360		1265-1345		1210-1290	
101678	1400	1330	1380-1460		1365-1445		1310-1390	
101680	1500	1430	1480-1560		1465-1545		1410-1490	
101681	1600	1530	1580-1660		1565-1645		1510-1590	
101683	1700	1630	1680-1760		1665-1745		1610-1690	
101684	1800	1730	1780-1860		1765-1845		1710-1790	
101686	1900	1830	1880-1960		1865-1945		1810-1890	
101688	2000	1930	1980-2060		1965-2045		1910-1990	

Hinweis:

- Alle Angaben sind circa - Angaben und teilweise gerundet. Werte sollen daher nur zur Orientierung dienen und setzen die Verwendung von Vogl - Systemkomponenten voraus. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.