
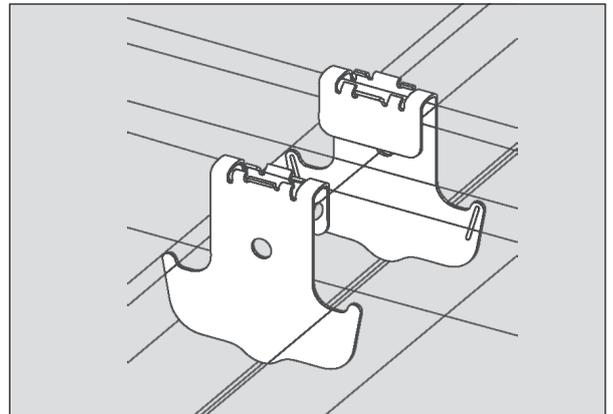


Ankerwinkel, CD 60/27

Art.-Nr. 101565

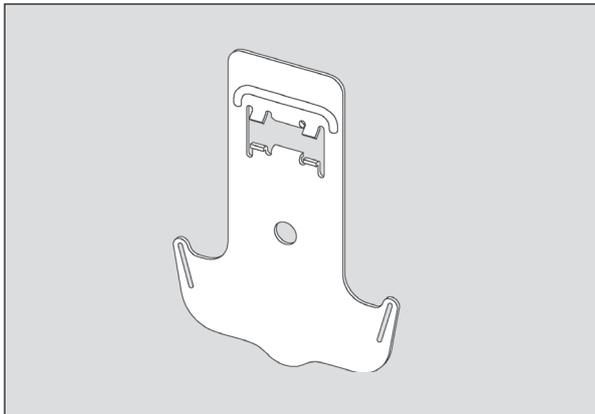

Anwendung

Schnelle und sichere Verbindung von CD 60/27 mit CD 60/27-Profilen im 90°-Winkel

Eigenschaften

- Der Ankerwinkel wird in das Grundprofil eingestellt, gegen das Tragprofil geschoben und anschließend mit geringem Kraftaufwand in Sicherungslasche umgebogen
- Der Ankerwinkel wird immer beidseitig am Profil befestigt
- Die Verbindung ist starr und kann für abgegrenzte Flächen wie Deckensegel eingesetzt werden

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	0,9 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	250 N (normale Traglast)
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet