
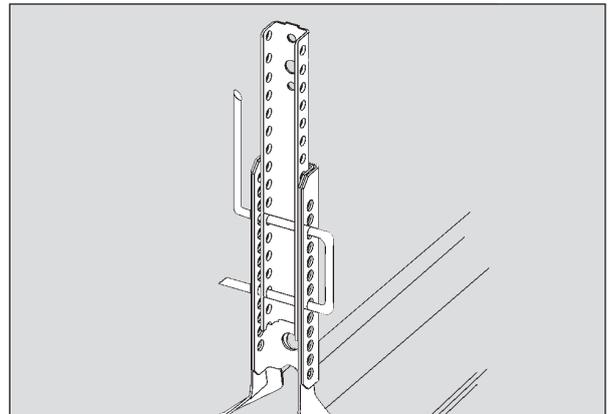


Nonius-Verbinder, 90 mm

Art.-Nr. 101646

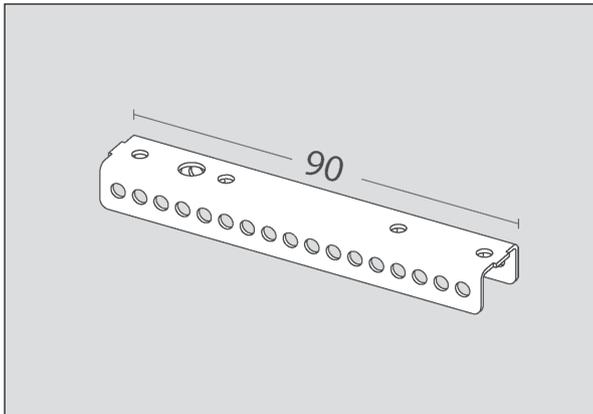

Anwendung

Längsverbindung von Nonius-Oberteilen (oder Nonius-Stangen) mittels Nonius-Sicherungssplint

Eigenschaften

- Verbindung erfolgt mittels zwei Nonius-Sicherungssplinten
- Bei fester Verbindung wird ein „Klappern“ verhindert.

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	0,9 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	400 N (normale Traglast)
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet